


Características técnicas



El montaje, conexión y mantenimiento de esta unidad deben ser realizados sólo por personal autorizado. Las normas, reglamento y estándares locales deben ser cumplidos por el instalador de esta unidad.


Características técnicas	
Alcance max.	12 metros
Alimentación	AC/DC 12~36V
Contacto de relé	0.5A/120V-1A/DC30V (Fujitsu SY-9W-K)
Tiempo de relé	10 msec max.
Temperatura de trabajo	-25°C hasta +60°C
Grado de protección	IP 65
LED infrarroja	625nm, 1,5 grado (medio ángulo)

Dimensiones

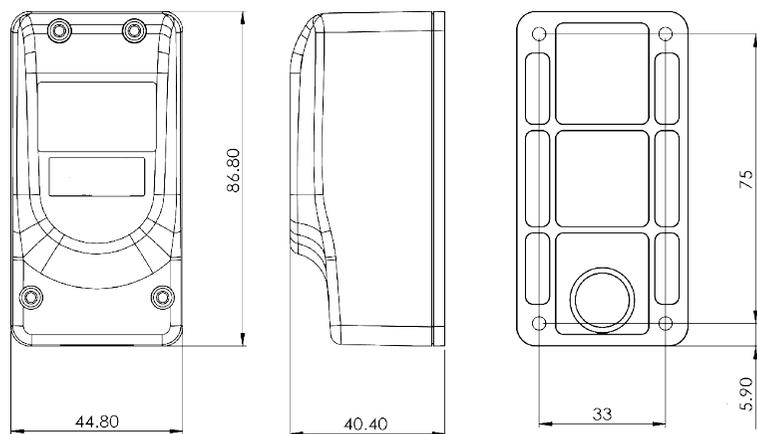

diámetro del espejo 80 mm

Conexiones

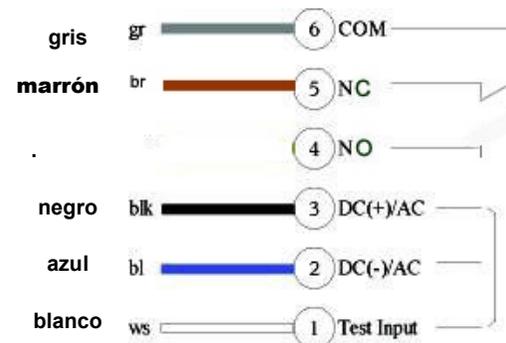

LED indicadores

Un LED rojo y un LED verde asisten con el preciso alineamiento de la fotocélula con el espejo.

- LED rojo
- LED verde

Estado del LED

desactivado	activado	desactivado
activado	desactivado	desactivado
Señal buena	Señal insuficiente	Examina las conexiones