F

Mode d'Emploi

(EASY1HX - QMSROLLERN)

CE

Groupe	Élément	Statut
ACCESSOIRES	WIRELESSBAND	OPTIONNEL
ACCESSOIRES	CARTE RADIO	STANDARD
ACCESSOIRES	DÉTECTEUR DÉTOUR MAGNÉTIQUE	NON DISPONIBLE
ACCESSOIRES	INHIBITEUR PHOTOCELLULE	NON DISPONIBLE
ACCESSOIRES	ELECTRO -SERRURE	NON DISPONIBLE
ACCESSOIRES	LUMIÈRE GARAGE	NON DISPONIBLE
ACCESSOIRES	PRE -ÉTINCELLEMENT	NON DISPONIBLE
ACCESSOIRES	FEU	NON DISPONIBLE
ACCESSOIRES	INTERRUPTEUR TRIPHASÉ	NON DISPONIBLE
ACCESSOIRES	ARRÊT D'URGENCE	NON DISPONIBLE
SÉCURITÉ	FUSIBLES	STANDARD
SÉCURITÉ	VARISTOR	STANDARD
SÉCURITÉ	ZENER DIODES	STANDARD
SÉCURITÉ	SORTIE PHOTOCELLULES	STANDARD
SÉCURITÉ	SORTIE BANDE SÉCURITÉ	STANDARD
SÉCURITÉ	HOMME PRÉSENT	STANDARD
SÉCURITÉ	TEST PHOTOCELLULE	STANDARD
SÉCURITÉ	TEST CONTACT SÉCURITÉ	OPTIONNEL
SÉCURITÉ	FIN DE COURSE OUVERTURE/FERMETURE	STANDARD
SÉCURITÉ	BOUTON ALTERNATIF	STANDARD
SÉCURITÉ	INTERRUPTEUR PRESSOSTAT	NON DISPONIBLE
OPTIONS	TEMPS DESCENTE AUTOMATIQUE (TEMPORISATEUR)	STANDARD
OPTIONS	TEMPS OUVERTURE (TEMPORISATEUR)	STANDARD
OPTIONS	TEMPS FERMETURE(TEMPORISATEUR)	NON DISPONIBLE
OPTIONS	RÉGULATEUR DE FORCE(TEMPORISATEUR)	NON DISPONIBLE
OPTIONS	DÉCALAGE(RÉGULATEUR 1 & 2 (TEMPORISATEUR)	NON DISPONIBLE
OPTIONS	INTERRUPTEUR FERMETURE	NON DISPONIBLE
OPTIONS	INTERRUPTEUR OUVERTURE	NON DISPONIBLE
OPTIONS	BOUTON ARRÊT	NON DISPONIBLE
OPTIONS	FREIN FERMETURE	NON DISPONIBLE
OPTIONS	FERMETURE PAR CONTACT DE SÉCURITÉ	NON DISPONIBLE
OPTIONS	FERMETURE AUTOMATIQUE	STANDARD
OPTIONS	INHIBITION ARRÊT À L'OUVERTURE	NON DISPONIBLE
OPTIONS	TEMPS DOUBLES	NON DISPONIBLE
OPTIONS	TEMPS DIGITAL	NON DISPONIBLE
OPTIONS	IMPULSE CHAQUE HEURE	NON DISPONIBLE
OPTIONS	INVERSION TEMPS PARTIEL/TOTAL	NON DISPONIBLE
OPTIONS	FERMETURE AUTOMATIQUE POUR FIN DE COURSE	NON DISPONIBLE
OPTIONS	AGILITÉ FRÉQUENCE AUTOM. (Bridge S.)	NON DISPONIBLE
OPTIONS	ALIMANTATION POUR ACCESSOIRES	STANDARD
OPTIONS	SORTIE LIBRE DE TENSION	STANDARD
OPTIONS	CONTACT 0V	STANDARD
OPTIONS	PONT SÉLECTEUR POUR PROGRAMMATION VIA RDIO	STANDARD
OPTIONS	CANAL SÉLECTEUR FRÉQUENCE	NON DISPONIBLE
OPTIONS	230V	STANDARD
OPTIONS	380v	NON DISPONIBLE
OPTIONS	433MHz	STANDARD
OPTIONS	868MHz	OPTIONNEL
OPTIONS	1 MOTEUR	STANDARD
OPTIONS	2 MOTEURS	NON DISPONIBLE
OPTIONS	RÉCEPTEUR WIRELESSBAND	NON DISPONIBLE

■ STANDARD ● OPTIONNEL ✣ NON DISPONIBLE

SÉLECTION D'OPTIONS

OPTION 1 - Fermeture Automatique

ON La porte ferme automatiquement après l'attente du temps a.c.

OFF La porte ne ferme pas automatiquement.

OPTION 2 - Inhabilitation stop à l'ouverture

ON Durant l'ouverture, le bouton alternatif est inhabilité

OFF La porte s'arrête li le bouton alternatif est appuyé

OPTION 3 - Photocellule 2 / Bande sécurité

ON Pour l'ouverture et la fermeture,la porte inverse la manoeuvre.

OFF Quand la sécurité d'ouverture 17 est acivée, la porte s'arrête.

OPTION 4 - Hopping Code / Code Fixe

ON Hopping Code.

OFF Code Fixe.

OPTION 5 - Homme présent

ON Pour faire agire le moteuril faut maintenir le bouton correspondant activé.

OFF Le tableau fonctionne de forma automatique.

ATTENTION!!

POUR LES APPAREILS CONNECTÉS DE FORME PERMANENTE, ON DEVRA INCORPORER AU CÂBLAGE UN DISPOSITIF DE DÉCONNEXION FACILEMENT ACCESSIBLE.

AVANT L'INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS DE LA DÉCONNEXION DE L'ALIMENTATION.

FONCTIONNEMENT

Les manoeuvres s'éxécutent grâce au bouton "P.ALT" ou via émetteurs smart.
Les opérations de la porte finalisent par les conditions suivantes: Activation de l'interrupteur de limite correspondant.ou finalisation du limite du temps programmé.
Si pendant l'ouverture on donne une ordre, la porte ne fermera pas automatiquement.
Si pendant la fermeture on donne une ordre, la porte va s'arrêter.Avec une nouvelle ordre, la porte s'ouvrira.
L'activation du C.SEG pendant la fermeture provoquera l'ouverture de la porte.
L'activation du C.SEG1 pendant l'ouverture, fermera la porte (DIP interrupteur3 OFF).
L'activation de C.SEG1 pendant l'ouverture et la fermeture arrête et inverse la porte (DIP switch 3 ON).

HOMME PRÉSENT

Conditions de travail Homme Présent (DIP-Interrupteur 5 ON)

I5 = ON, Dans ce cas NE fonctionne PAS la sécurité d'ouvrir.
On doit connecter un bouton normalement ouvert entre CSEG1 et commun CSEG qui fonctionne commo bouton de fermeture.

I3 = ON On a "homme présent" à l'ouvrir et au fermer
I3 = Off On a "homme present" seulement au fermer.

TEST PHOTOCELLULE

Au début et à la fin de chaque manoeuvre, le tableau réalise une vérification des photocellules.
Une fois connecté, la fonction de test teste les céllules 5 fois pour vérifier et mémoriser la connexion.Le tableau de contrôle teste de forme indépendante les 2 entrées de photocellule (CSEG et CSEG1). EX: On peut avoir une photocellule avec un test CSEG et avec pont sur CSEG1. Le tableau de contrôle sait qu'il y a une photocellule avec test en CSEG et une sans test CSEG1. Si une photocellule avec test ne passe pas la vérification, le tableau l'indique avec des clignotements du led rouge,et il ne permet fair aucune manoeuvre jusqu'à la réalisation des vérifications correctes.

F

Mode d'Emploi

(EASY1HX - QMSROLLERN)

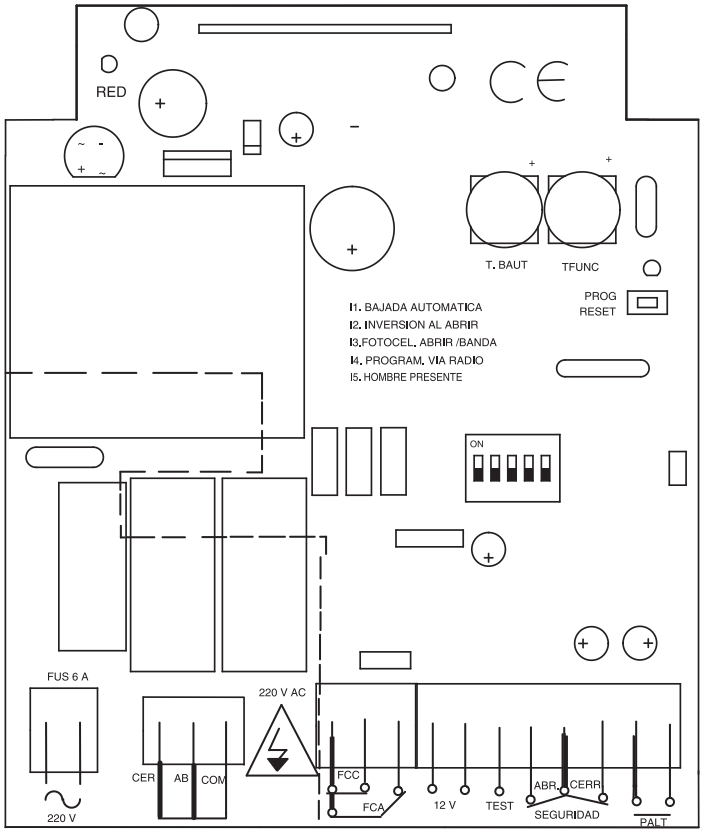

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation	220V AC +/- 10%
Puissance max. moteur	0.75HP
Sortie alimentation pour accessoires	24V DC 125mA
Flashing light output	220V 1A
Temps travail	de 3 sec à 60 sec
Temps fermeture automatique	de 5 sec à 90 sec
Programmation codes	auto-aprentissage
Fréquence	433MHz
Portée	100m
Température	0 à70º
Sensibilité	Mieux de -100dBm

TABLEAU DE COMMANDES

ALIMENTATION



MOTEUR FASE UNIQUE



BOUTONS



RÉGLAGE DES TEMPS

TEMPS FERMETURE AUTOMATIQUE

Règle le temps diattente avant la fermeture automatique
Tourner à gauche pour diminuer et à droite pour augmenter

Minimum - 5 sec
Maximum - 90 secs

TEMPS TRAVAIL

Règle le temps d'ouverture et fermeture.
Tourner à gauche pour diminuer et à droite pour augmenter

Minimum - 3 sec
Maximum - 90 secs

DESCRIPTION BORNES

HOMME PRÉSENT



CONTACT SÉCURITÉ



hy dom ®

ACCESSOIRES ALIMENTATION



FIN DE COURSE



SÉCURITÉ



TEST PHOTOCELLULE