ESP Instrucciones SRT MINI HY
ENG SRT MINI HY Instructions Manual

1. APLICACIONES
1. APPLICATIONS

- Tarjeta 255 códigos insertable en cuadros de maniobra HYDOM para su accionamiento a distancia.
- Activación mediante la función utilizada durante la memorización del código.

- *Receiver 255 codes plug in card for HYDOM Control panels in order to facilitate remote control access.*
- *Activation by the memorized function.*

2. PUENTE SELECTOR (PROGRAMACION VIA RADIO MEDIANTE FUNCION ESPECIAL (F.E.))
2. JUMPER SELECTOR (RADIO PROGRAMING VIA SPECIAL FUNCTION (S.F.))

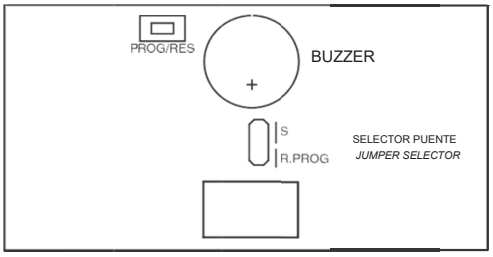

AL PANEL DE CONTROL CONECTOR RECEPTOR/
TO CONTROL PANEL RECEIVER CONNECTOR

CON PUENTE ACTIVADA
WITH JUMPER ENABLED

SIN PUENTE DESACTIVADA
WITHOUT JUMPER DISABLED

3. PROGRAMACIÓN MANUAL DE UN EMISOR
3. TRANSMITTER MANUAL MEMORITZATION

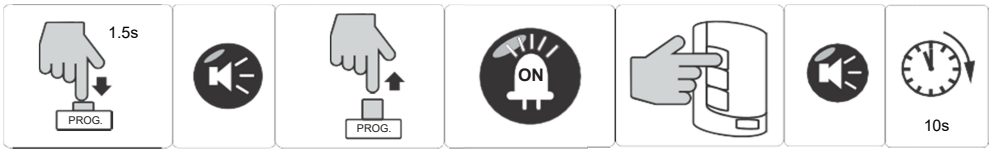

PULSAR PROG. *PRESS PROG.BUTTON*	1 x PITIDO *1 x BIP*	SOLTAR *RELEASE*	LED ENCENDIDO *LED ON*	PULSAR BOTÓN *PRESS BUTTON*	1 x PITIDO *1 x BIP*	ESPERAR *WAIT*

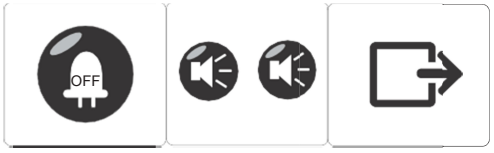

LED APAGADO *LED OFF*	2 x PITIDOS *2x BIP*	GUARDA Y SALE *SAVE AND EXIT*

3.1 PROGRAMACIÓN VIA RADIO DE UN EMISOR MEDIANTE FUNCION ESPECIAL (F.E.)
3.1 TRANSMITTER RADIO PROGRAMMING VIA SPECIAL FUNCTION (S.F.)

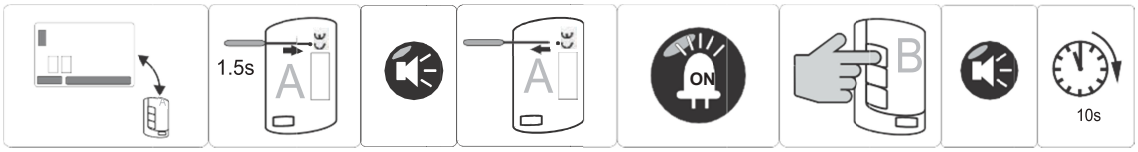

ES NECESARIO QUE EL RECEPTOR TENGA UN EMISOR MEMORIZADO *RECEIVER MUST HAVE A TRANSMITTER MEMORIZED*	PULSAR (F.E.) DE UN MANDO MEMORIZADO *PUSH (S.F.) IN A MEMORIZED TRANSMITTER*	1 x PITIDO *1 x BIP*	SOLTAR *RELEASE*	LED ENCENDIDO *LED ON*	PULSAR BOTON EMISOR NUEVO *PUSH BUTTON OF NEW TRANSMITTER*	1 x PITIDO *1 x BIP*	ESPERA *WAIT*

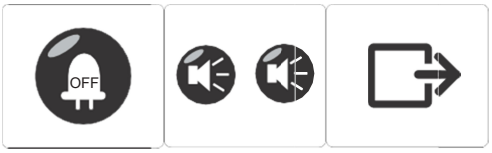

LED APAGADO *LED OFF*	2 x PITIDOS *2 x BIPS*	GUARDA Y SALE *SAVE AND EXIT*

3.2 BORRADO DE LA MEMORIA DEL RECEPTOR
3.2 MEMORY RESET

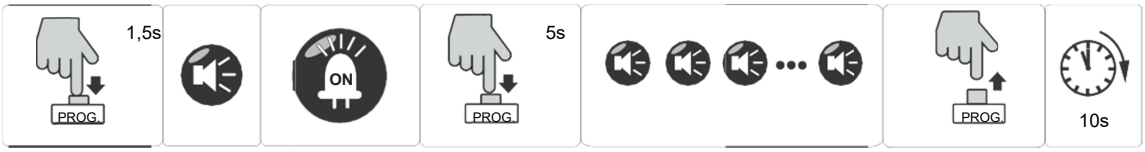

PULSAR PROG. *PRESS PROG. BUTTON*	1 x PITIDO *1 x BIP*	LED ENCENDIDO *LED ON*	MANTENER PULSADO *KEEP PRESSED*	5 x PITIDOS *5 x BIPS*	SOLTAR *RELEASE*	ESPERAR *WAIT*

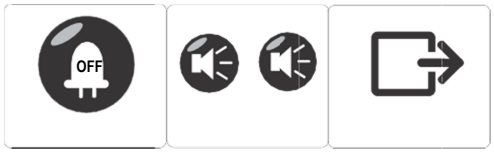

LED APAGADO *LED OFF*	2 x PITIDOS *2 x BIPS*	GUARDA Y SALE *SAVE AND EXIT*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / *SPECIFICATIONS*

Alimentación	*Power supply*	230 Vac 50/60Hz
Consumo	*Power consumption*	16 mA
Salida (100mA)	*Output type (100mA)*	Colector abierto / Open collector
Códigos disponibles	*Available codes*	2.097.152.281.000.000
Tecnología encriptación	*Encryption technology*	Hopping code
Llave encriptación	*Key encryption*	64 Bits
Detección de errores de transmisión	*Detection of errors during transmission*	2 CRC bits
Número de códigos distintos	*Number of different codes*	255
Frecuencia	*Frequency*	433,92 MHz
Homologaciones	*Certificates*	ETS300-220/ETS300-683
Emisiones espurias	*Spurious emissions*	< -57dBm
Sensibilidad	*Sensitivity*	< -104dBm
Alcance	*Range*	60 m
Margen temperatura	*Temperature range*	-10ºC / 70ºC
Longitud antena	*Length of antenna*	17 cm

ATENCIÓN / *WARNING*

- **La instalación y su puesta a punto sólo puede ser ejecutada por personal cualificado.**
- ***Equipment installation and start-up, can only be executed by a qualified personal.***

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE
Hidro-Domestics, S.L. Pol. Ind. Les Goules C/ Fusteria, 26-30 08551 Tona (Barcelona) B08531808.
DECLARA, bajo su exclusiva responsabilidad, que el equipo está diseñado y fabricado conforme con las directivas LV 2006/95/CE de baja tensión, EMC 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética, 2006/42/CE de máquinas y está pensado para el control de puertas conforme con la norma EN13241-1 (2004) y está de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del consejo de 9 de marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000., directiva 1999/5/CE. Protección del espectro radioeléctrico, directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.

CE DECLARATION OF CONFORMITY
Hidro-Domestics, S.L. Pol. Ind. Les Goules C/ Fusteria, 26-30 08551 Tona (Barcelona) B08531808 DECLARES, under her own responsibility that product is designed and manufactured in accordance with the directives LV 2006/95/CE of Low Voltage, EMC 2004/108/CE of Electromagnetic Compatibility, 2006/42/CE Machines directive and is designed to control gates in accordance with standard EN13241-1 (2004) and complies with the requirements of the R&TTE 99/05/CE European parliament directive of March 9th 1999. This directive was transposed to Spanish legislation by means of Real Decree 1890/2000 in November 20th of 2000, directive 1999/5/CE spectrum radio electric protection, electromagnetic compatibility directive 2004/108/CE.