Tarjeta Semáforos TSE

Tarjeta ideada para accionar las luces de un semáforo rojo-verde para señalizar la maniobra de la puerta de garaje.
Incorpora relés con contacto libre de tensión para activar directamente las luces del semáforo.
La tarjeta se autoalimenta al insertarla en el conector apropiado del automatismo.

Instalación.

Antes de proceder a la instalación de la tarjeta en el automatismo desconectar el equipo de la tensión de alimentación.
Insertar la tarjeta en el conector indicado cómo T.SEM/DES/L.GARG o descripción similar.

Descripción Bornes.

1 Luz Roja N.O. libre de tensión.
2 Luz Roja N.O. libre de tensión.
3 Luz Verde N.O. libre de tensión.
4 Luz Verde N.O. libre de tensión.

Nota: N.O., Normalmente Abierto

Funcionamiento.

Puerta cerrada. Luz roja y verde apagadas.
Puerta en movimiento. Luz roja encendida, luz verde apagada.
Puerta abierta. Luz roja apagada, luz verde encendida.

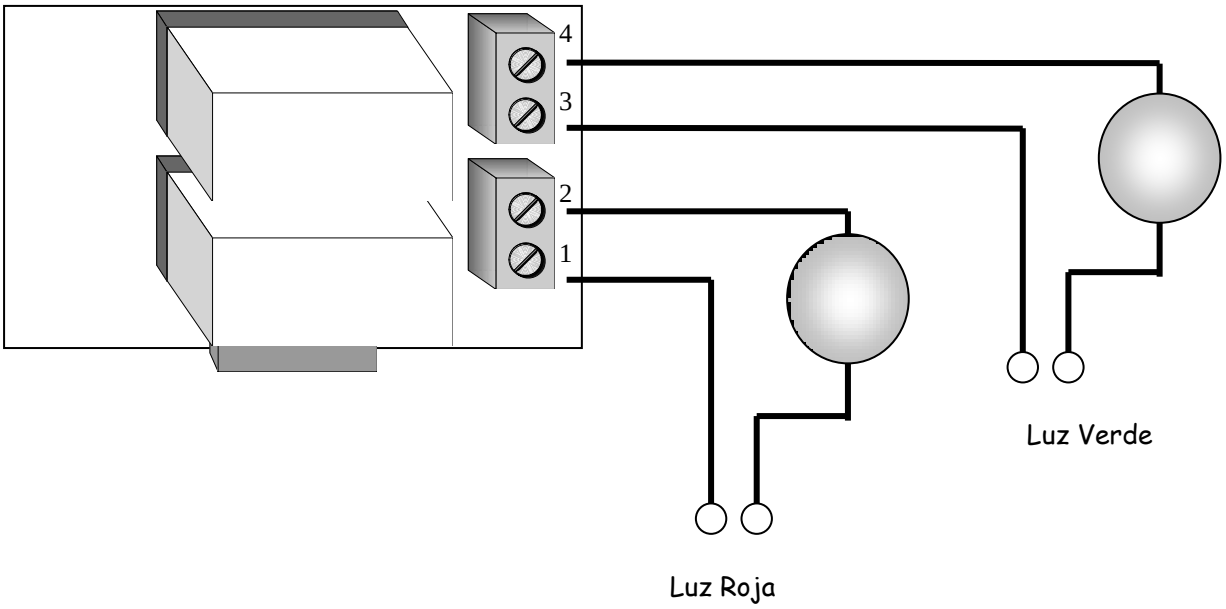

Características.

CARACTERÍSTICAS CONTACTO SALIDA	
Tipo Contacto	N.O. Libre Tensión
Tensión Máxima	220 V ac
Corriente Máxima	10 A

Nota: N.O., Normalmente Abierto